

RS
SERIES

F★★★★

ホルムアルデヒド登録認定商品

強力な防カビ・防藻・防苔で美観を保持し
きめ細かな仕上り肌が得られます。

RS

フィットマイルド

弱溶剤艶消しアクリル樹脂塗料

リフォーム
サミット店

Supported by KANSAI PAINT

RSフィットマイルド



1 防カビ性

カビ抵抗性試験(JIS Z 2911)



RSフィットマイルド

一般水性塗料

■ 塗膜性能

試験項目		RSフィットマイルド	ターペン可溶・NAD形アクリル樹脂塗料	塩化ビニル樹脂塗料	エマルジョン塗料
塗膜性能	防カビ性	◎	○	○～△	△～×
	防藻・防苔性	◎	○	△～×	△～×
	ヤニ・シミ押さえ	◎	○	◎	○～×
	温冷サイクル	◎	◎	○	○～△
	耐水・耐アルカリ性	◎	◎	◎	○～△

■ 塗装条件

塗装方法	ローラー	ハケ	エアレススプレー
希釈率	0～10%	0～10%	0～10%
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.15
希釈剤	塗料用シンナーA		

*標準所要量は、個々の条件によって異なります。 ※標準塗付け量は、0.11 (kg/m²/回) です。
*所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

■ 主な適用素材

モルタル・コンクリート・石膏ボード

汚れについて

- ①カビ、藻、シーリング材のじみ、鉄サビに起因する汚れは、従来塗料と同等のレベルです。
- ②塗装後3日～1週間から落ちはじめ、その間に付着した汚れも徐々に除去されます。但し建物の構造上、本来の低汚染性能が十分に発現しない場合があります。雨掛かりの少ない被塗面や、汚れが大量に流

施工上の注意事項

- ①気温5℃以下、湿度85%以上の環境では塗装を避けてください。また強風時や降雨、降雪、結露が予測される場合も塗装を避けてください。
- ②カビ発生面に塗装する場合は、必ず塗装前に殺菌剤処理を行ってください。
- ③吸い込みが激しい素地に塗装する場合は、1層目のシンナー希釈率を上げてください。
- ④特に「RSフィットマイルド」はハケやローラーで同じ部分を塗り込むと、仕上りむらや光沢むらが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ⑤異なる色相で塗り重ねる場合、2層目の上塗り時に1層目の色のブリード(色の移行)が発生する場合がありますのでご注意ください。

ご使用上の注意事項


下記の注意事項を守ってください。詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。

- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
- 吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
- 皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・スリッパ・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
- 火気避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。
- 火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
- 裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
- 本来の目的以外に使用しないこと。
- 指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
- 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
- 取り扱いは、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
- 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
- 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

2 低汚染性

特殊セラミックによる「**親水性塗膜**」が汚れを洗い流します。

低汚染のメカニズム

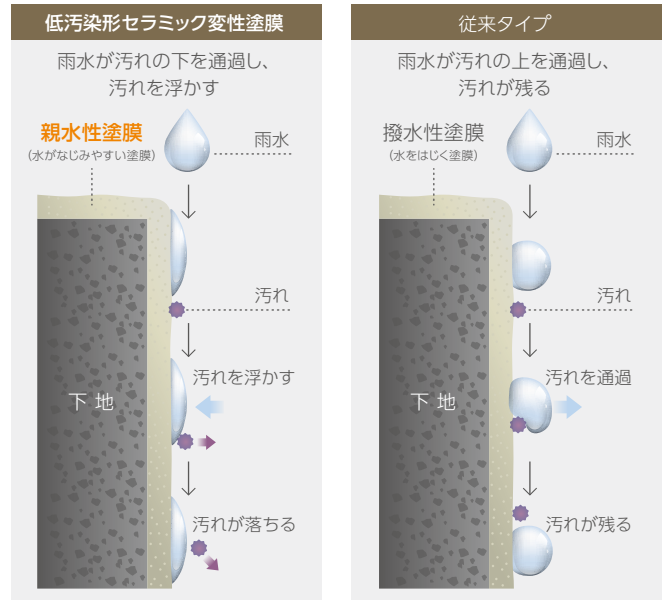

■ 塗装間隔

項目	温度		23℃
	最短	最長	
標準塗装間隔	2時間	7日	
使用期限	—		

■ 荷姿

RSフィットマイルド：16kg

- ⑥濃彩色仕上げの際、雑巾・ウエス等で強くすると、色落ちや艶変化が起こる場合があります。
- ⑦塗料が皮膚に付着した場合は速やかにシンナーで拭き取り水洗いしてください。
- ⑧素地や旧塗膜の種類によっては別途下塗り塗料が必要な場合があります。その場合は「RSプライマー」または「RSマルチシーラー」をご使用ください。
- ⑨塗装仕様に記載の塗装間隔は、気温23℃の条件を想定しています。低温時や十分な換気ができない場合は、塗装間隔が長くなる場合がありますのでご注意ください。
- ⑩汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合がありますので、使用塗料の控えは必ずとっておき、同一塗料、同一ロット、同一塗装方法で補修塗装をしてください。

- 目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
- 吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- 漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
- 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
- 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
- 廃棄 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
- 施工上の安全 本品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施工主に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。
- 例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社 関西ペイントホームページ www.kansai.co.jp

*製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。
(19年05月03日PKO) カタログNo.835